

VERWERKINGSADVIES Rubber tegels

Controle vooraf

Controleer voordat u begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u dan direct tot Kooyman B.V. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verder uitpakken en/of verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Fabrikant en Kooyman B.V. moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

1. Algemene instructies

Wij bevelen aan om, na het bepalen van het type tegel, een leg plan te maken. Dit zorgt ervoor dat er een zo economisch mogelijk patroon wordt gemaakt waarbij zo weinig mogelijk snij afval vrijkomt.

In verband met rek en krimp van rubber dient u rekening te houden met een maatafwijking van +/- 1,5%. De tolerantie in dikte is +/- 8%. Voor het maken van het legplan dient u de exacte maat van de tegels te bepalen. De toplaag van de rubbertegels dient vrij te blijven van langdurig contact met scherp zand etc.

Bij opslag in een permanente vochtige omgeving kunnen veranderingen in maat optreden. Ook kunnen er kleurveranderingen optreden en kan schimmel ontstaan. De tegels dienen droog te worden opgeslagen met voldoende lucht circulatie. Wanneer ze langer dan 2 maanden worden opgeslagen dient de verpakking te worden verwijderd.

2. Leginstructies

De tegels dienen op een harde, niet indeukbare ondergrond te worden geplaatst. Bij installatie op bijvoorbeeld zand vervalt de garantie. Er kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld beton of (oude) stoeptegels. Leg deze zodanig verdiept in de omliggende bestrating dat na het plaatsen van de rubber tegels de vloer weer vlak is.

U dient ervoor te zorgen dat de waterafvoer onder de rubber tegels goed geregeld is door bijvoorbeeld de vloer op afschot te leggen.

Wij bevelen aan eerst de speeltoestellen te plaatsen en daarna de tegels te installeren. De tegels kunnen op maat gemaakt worden met een scherp mes of met een decoupeerzaag met grof zaagblad. Er kan gebruik gemaakt worden van een gatenboor om gaten voor de palen van de speeltoestellen te creëren.

3. Verlijmen van de tegels

Zeker in vandalisme gevoelige gebieden raden wij aan de tegels zowel op de ondergrond als ook onderling te verlijmen met rubberlijm.

De rubber tegels en de ondergrond dienen schoon en droog te zijn. De buiten temperatuur moet minimaal 5 graden Celsius zijn. U dient eerst de tegels op de ondergrond te verlijmen door middel van het aanbrengen van een dotje lijm op de hoeken en op 4 andere punten verspreid over de tegel. Nadat alle tegels op de ondergrond zijn verlijmd kunt u de kitspuit tussen de naden duwen en op de hoeken en in het midden van de tegels een streepje lijm van 3 cm. aanbrengen.

Afhankelijk van de luchtvochtigheid dient te vloer 24 uur te drogen.

KOORYMAN B.V.


Poelweg 2
1424 PB De Kwakel
0297-560575

www.sierbestrating-tuinhout.nl
info@kooymanbv.nl



4. Vrije valhoogte

Enkele voorbeelden in onderstaande tekeningen geven aan wat de vrije valhoogte van een speeltoestel is :

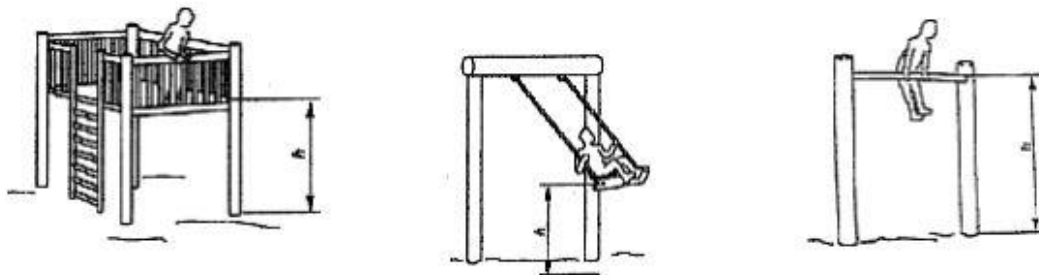

5. Opvang zone

Bij een vrije valhoogte van 1.5 meter dient er een extra opvangzone van 1.5 meter rondom het toestel te worden gerealiseerd.

Bij een valhoogte groter dan 1.5 meter moet de valzone op de volgende manier worden berekend:

De valhoogte vermeerderd met 0.75 meter gedeeld door 1.5 meter = opvangzone. Bij bepaalde toestellen (o.a. schommels, glijbanen, wippen) gelden afwijkende regels : raadpleeg dus altijd de informatie die de leverancier van het speeltoestel verstrekt.

6. Onderhoud van de rubber tegels

Losse elementen als zand, takjes, bladeren etc. dienen regelmatig met een bezem te worden verwijderd. De vloer kan worden schoongemaakt met vet vrije, niet agressieve schoonmaak middelen.

Wij wensen u veel plezier van uw nieuwe tuin!

Het team van Kooyman B.V.