



GATOR TILE SAND

POLYMEER VOEGZAND

Voor voegen van Keramische tegels tot 25 mm

IDEAAL VOOR

- Privé gebruik
- Voetgangersgebruik
- Drainerende toepassingen
- Voegen van keramische tegels

EIGENSCHAPPEN

- Gemakkelijk te plaatsen
- Sterk en toch flexibel
- Zelfherstellende technologie
- Voor **traditionele toepassingen**, Veilig voor regen **1 uur** na bewatering
- Te gebruiken boven 0°C
- Waterbestendige zak van 15,9 kg
- 15 jaar beperkte garantie



Voorkom
Onkruid



Voorkom
Mieren



Voorkom
Erosie



BESCHIKBARE KLEUREN



Beige Antraciet Ivoor Zwart

AllianceGator.com

PLAATSING VAN HET GATOR TILE SYSTEM



1

VEGEN Bij het legen van de zak GATOR TILE SAND deze op het droge, betegelde oppervlak verdelen. Wanneer u het GATOR TILE SAND veegt, verspreidt u het over een klein gebied voordat u naar het volgende gaat, terwijl u ervoor zorgt dat de voegen worden opgevuld.



2

COMPACEREN Het is nu tijd om het zand met een rubberen hamer in de voegen te verdichten. Gebruik geen trilplaat. Herhaal het vullen en verdichten van de tegelvoegen. Veeg tot slot het oppervlak met een fijne borstel en verwijder al het overtollige zand. • Zorg ervoor dat het GATOR TILE SAND 3 mm lager is dan de tegel afschuiningen, anders kan er erosie optreden. De gevulde en uitgeharde polymeer zandvoegen mogen nooit in direct contact komen met voetverkeer.



3

BLAZEN VAN HET GATOR TILE ZAND Gebruik een blazer om alle zandresten die op het tegeloppervlak liggen weg te blazen.



4

GATOR TEGEL ZANDWATER ACTIVERING STAPPEN

(A) Douchewater op een specifiek gebied van 10 m² wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten. **(B)** Gelijktijdig douchen en spoelen op een gedeelte van ongeveer 10 m² om eventuele GATOR TILE SAND-resten op de tegels te verwijderen. Eventuele resten van GATOR TILE SAND dienen direct in de tegelvoegen te gaan. Wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten. **(C)** Gelijktijdig douchen en afspoelen om eventuele GATOR TILE SAND-resten te verwijderen. Stop echter met douchen wanneer u waterretentie op de tegelvoegen ziet.

Opmerking: Herhaal de aanwijzingen van STAPPEN 4a, 4b en 4c voor alle andere gebieden die niet met water zijn overstroomd.




5

VERWIJDER OVERTOLLIG WATER EN GATOR TILE-ZAND

Gebruik een bladblazer om overtollig water op de tegels of in spleten te verwijderen. Deze blaasactie is nodig om eventuele resterende GATOR TILE SAND-resten die op betegelde oppervlakken van de vorige stappen zijn achtergebleven, te verwijderen.

WATER ACTIVEREN (BELANGRIJKE OPMERKINGEN)

- A. Werk in behapbare secties, idealiter ongeveer 10 m² per keer, afhankelijk van de temperatuur.
- B. Laat GATOR TILE SAND niet uit de voeg spoelen.
- C. Laat het betegelde oppervlak nooit uitdrogen tijdens de water activeringsfase.
- D. De bewatering moet worden gestart op het laagste punt van het betegelde oppervlak.
- E. Gebruik een sproeier die is aangesloten op een slang. De instelling moet op douchestand staan.

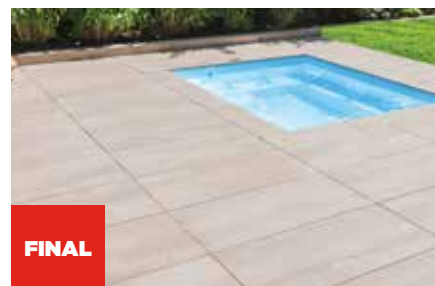

FINAL

BELANGRIJK: Het water dat in stap 4a, 4b en 4c wordt gebruikt, activeert een bindende werking en condenseert GATOR TILE SAND in de voegen. Het is belangrijk om het GATOR TILE SAND in totaal 3 keer water te geven, volgens stappen 4a, 4b en 4c. Te weinig water zal het GATOR TILE SAND niet goed activeren en de uiteindelijke prestatie verminderen.

DEZE DWARSDOORSNEDE TOONT DE HOOGTE VAN HET POLYMEERZAND IN DE VOEG



GATOR TILE SAND MINIMAAL 3 MM ONDER HET TEGEL FACET

DEKING

60 cm x 60 cm x 2 cm keramische tegels met 6 mm voegkruisjes

Beige, Antraciet, Ivoor	15,9 kg	11,6 m ²
Zwart	15,9 kg	10,2 m ²

15 JAAR
BEPERKTE GARANTIE
VOOR PRIVÉ GEBRUIK

Bezoek voor meer informatie

AllianceGator.com